

Automatic Hand Dryer


전자동(온, 냉풍)손 건조기

HTM-357/358

취급 설명서

목 차

- 안전에 대해 꼭 지켜야 할 것
- 특징
- 각부의 명칭
- 사용방법
- 설치위치 및 부착방법
- 품질 보증서

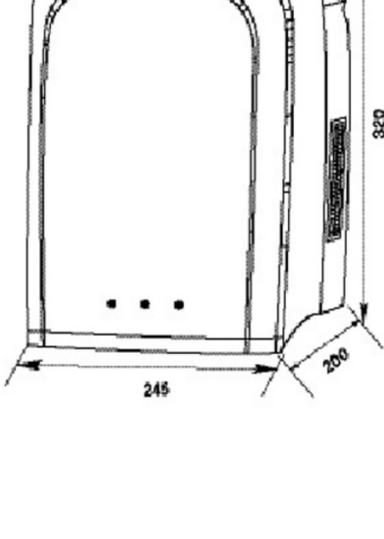

● 사용하기 전에 정확하고 안전하게 사용하기 위해 이 취급설명서를 꼭 읽어 주십시오. 잘 보관하여 필요한 경우 읽어주십시오.

고객님께서 직접 설치하지 마십시오. (안전과 기능의 확보를 할 수 없습니다.)

안전에 대해 꼭 지켜야 할 점

● 설치공사를 시작하기 전에 반드시 이 설치 공사 설명서를 읽어, 정확하고 안전하게 설치해 주십시오.

경고

- 전면 패널을 열지 마 것. (감전의 위험이 있다.)
- 바람이 나오는 출구에 철사 등을 끼우지 마 것. (감전의 위험이 있다.)
- 가연성 가스를 포함한 스프레이 등의 사용을 금지할 것. (히터 소자 파괴에 의해 화재의 위험이 있다.)
- 전원코드에 상처를 입히거나 파괴시키거나 가 공하거나 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 비틀거나 두지 마시오. (파괴에 의한 화재 감전의 원인이 됩니다.)

- 분해 개선택지 마 것. (화재 감전 상태의 원인이 됩니다.)
- 분해 수리는 수리 기술자가 있는 정비점 또는 당시의 고적 상담실에 상담하여 주십시오.

- 욕실 등 습기가 많은 장소나 이슬이 있는 장소에서는 사용하지 마 것. (감전 고장의 원인이 됩니다.)

- 물을 뿌리지 마 것. (감전의 위험이 있다.)

- 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 끼지 마 것. (감전의 위험이 있다.)

주의

- 마닫지 마 것. (설치 공사는 충분한 강도가 있는 곳을 선택하여 확실히 행한다.)

- 부착시에는 장갑을 착용한다.
- 작동하지 않거나 이상이 있는 경우에는 고장 방지를 위해 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 전원 플러그를 뽑을 경우에는 전원 코드를 쥐지 말고 반드시 선단의 전원 플러그를 잡고 잡아 당긴다. (감전 등 소트 하여 발화할 위험이 있다.)
- 팬데점에 반드시 점검 수리를 의뢰해 주십시오.

부탁의 말

- 다음과 같은 장소에는 사용하지 마 것.
 - 40도 이상의 장소.
 - 일광 강한 곳이 있는 장소. (센서가 오 동작 할 위험이 있다.)

- 부식성, 중성, 환원성 가스가 존재하는 장소에서는 사용하지 마 것. (기구의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 됩니다.)


- 손이 약품들이 묻어 있는 상태로 사용하지 마 것. (기구의 수명이 단축된다.)

- 도어인 패널, 율인이는 반드시 본체에 설치해 사용할 것. (고장의 원인이 됩니다.)

특징

- 콤팩트 한** 페이퍼·롤 타을 설치 스페이스에 설치 가능
- 약 5초의 스피드 건조** 고속 회전 모터를 사용하여 손에 있는 물기를 바람에 날려 단시간에 건조
- 풍량 조절 기능** 제트 바람을 강, 약 조절로 사용자의 욕구에 맞게 변화가 가능.
- 위생적인 자동 운전 방식** 센서에 의한 자동 운전 방식으로 손을 씻은 다음 만질 필요가 없다.
- 멘티난스의 간단** 쓰레기 처리, 타을 교환등 손이 가지 않고 청소도 간단.
- 경제적** 절전형으로, 장기적으로 사용할 경우 경제적.
- 타이머 기능에 의한 높은 안전성** 타이머 기능으로 연속 1분 사용시 자동 정지.

각부의 명칭

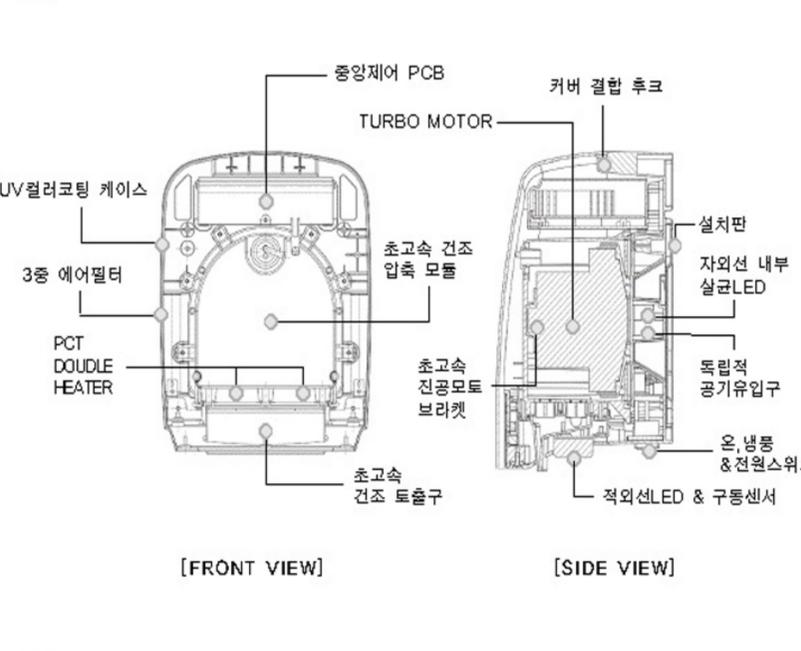

사용 방법

우선 사용에 보자

- 1 전원 스위치를 온·냉풍으로 한다.**

[온, 냉풍스위치]
 《신입부터 손 또는 이물질을 날린 상태에서 전원 스위치를 온·냉풍상태에 하지 마 것》
- 2 손을 넣어 건조시킨다.**
 - 인쪽까지 넣어 천천히 싹들린다.
 - 능숙한 건조 방법을 참조.

풍량 조절의 방법

풍량 불륨을 원하는 위치에 조절

| 불륨위치 | 이럴때 |
|------|---------------------|
| 2단 | 빨리 건조하고 싶을 때 |
| 1단 | 송풍구의 소리가 크다고 생각 될 때 |

히터 스위치의 사용 방법

- [온풍]의 경우** 따뜻한 바람을 원할 때 · 등상 [인] 방향으로 사용.
 - 전원·온냉풍스위치를 온풍으로 한다.
 - 손을 넣으면 따뜻한 바람이 나온다. (온, 냉풍스위치)
- [냉풍]일 경우** 따뜻한 바람이 필요없을 경우.
 - 전원·온냉풍스위치를 냉풍으로 한다. (온, 냉풍스위치)

능숙한 건조 방법


1. 양손을 벌리고 손 뿌인구의 인쪽까지 넣는다. (곧 지동적으로 후연이 사들린다.)
2. 양손을 벌린채로 천천히 비빈다.
3. 손의 방향을 거꾸로 하여 다시 한번 인쪽까지 넣는다.
4. 마지막으로 손을 오려 행하고 미친다.

타이머 기능에 대하여

약 1분 정도 운전해 사용하면 내장 되어있는 [타이머]가 동작하여 지동적으로 운전을 정지한다. (그때 LED가 점광된다.)
 계속하여 사용할 경우, 일단 손을 펴서 다시하면 손을 넣어 주십시오. (LED가 점광으로부터 점등으로 변합니다.)

설치위치 및 부착방법

- 사용하기 쉽게 오른쪽 그림의 위치에 설치 해주십시오. 설치 위치 높이가 낮으면 상면 청소를 할 경우, 물이 들어가기 쉽게 됩니다.
- 본체 측면의 가까운 곳에 거울 또는 벽 등이 없게 해주십시오. 손을 말릴 때 물방울이 튀는 경우가 있습니다.
- 사람이 부딪치기 쉬운 장소, 문 등이 있는 장소는 피해주시기 바랍니다.

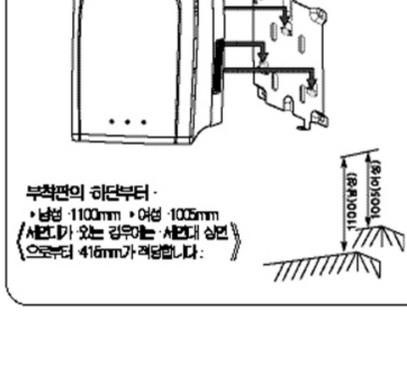

부착방법

- 1** 부속의 부착판 고정나사 4개를 사용하여 부착판을 벽에 고정한다.
- 2** 본체를 부착판에 위에서 아래로 맞게끔 고정
- 3** 전용나사 1개로 부착판에 고정
 [설치판 고정나사]