



한국타올기산업
제품 카탈로그

2022





contents

Hand Dryer

BLDC 핸드 드라이어	04
초고속 핸드드라이어	06
고속 절전 핸드드라이어	12
저소음 핸드드라이어	14
스페셜 핸드드라이어	16

Sanitizer & Soap

자동·수동 손 소독기	20
거품·물 비누	22

Paper Towel

페이퍼 타올 디스펜서	24
냅킨·점보롤 디스펜서	26

Automatic Products

소변기 센서	28
수전·양변기 센서·방향제	29
화장실 액세서리	30

BLDC 공기청정 드라이어 BLDC Air Purifying Dryer



HTM-2302/2305



바람세기 ●●●●○
히터세기 ●●●○○



HTM-2302
LED제거 제품

HTM-2305

공기청정기 모드	
소비전력	5~15W
RPM	50~200RPM
풍속	약 10m/s
소음	30db이하
사용면적	5~8평
필터권장주기	6~12개월
*필터 교체 시기는 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.	

사용전압	220V/60Hz
재질	난연성ABS
규격	250(W) 310(H) 213(D)
최대소비전력	1,000W(온풍)/70W(냉풍)
센서방식	적외선 센서
중량	3.8Kg
RPM	3,900~4,500
풍속	최대 90m/s
풍량조절	3단 조절(강, 중, 약)
소음	50db이하
모터	BLDC
필터	프리필터, 헤파필터 카본필터 복합식
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
건조시간	10초 (유동적임)
외장	화이트 고광택 UV컬러
플라즈마이온	○
내부살균기능	○
공기청정기능	○
자가진단기능	제조일, 모터 사용시간, 필터 교체 시기등 확인
IP 등급	IPX1
유지비용 (7초 건조 시)	온풍 : 0.16원/ 냉풍 : 0.11원 1.0KW×85원/KWH÷3,600초×7초 70W×85원/KWH÷3,600초×7초



1 저소음 & 절전형 BLDC모터

다양한 장소에서 **소음 걱정 없이 사용**가능하며, 최대소비전력 1000w 이하 **경제적 비용**과 반영구적 모터로 교체 비용 절감이 가능

2 화려한 LED

사용 시 자동으로 **LED의 색상이 3단으로 변화**하여 보다 화려한 공간 연출이 가능

3 실내 공기의 위생까지

- 손 건조 후 **공기 청정 기능** 활성화 가능 (30분, 1시간, 2시간 선택)
- **프리/헤파/카본 3중 필터**로 화장실 내 박테리아 제거와 황사 먼지 정화 가능
- **플라즈마 모듈**을 이용한 **청정이온 기능**으로 냄새 탈취와 세균 박멸 가능

BLDC 공기청정 드라이어



초고속 핸드 드라이어 Ultra-Speed Dryer



HTM-337/338

바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●○



HTM-337 절전형

사용전압	220V / 60Hz
규격	300(W) 560(H) 220(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:1,500w / 냉:1,350w
RPM	3,000 ~ 30,000
중량	7.4kg
풍속	150m/s (6단 조절)
소음	77.4db
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
자가진단	모터, 필터 교체 시기 확인 가능
필터	프리필터, 헤파필터, 카본필터
UV LED 내부살균	-
플라즈마	-
LED 디스플레이	-
유지비용	온:0.24원 / 냉:0.22원
(7초 건조 시)	2.0KW×85원/KWH÷3,600초×7초 1.35KW×85원/KWH÷3,600초×7초

바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●



HTM-338

사용전압	220V / 60Hz
규격	300(W) 560(H) 220(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:2,000w / 냉:1,350w
RPM	3,000 ~ 30,000
중량	7.4kg
풍속	150m/s (6단 조절)
소음	77.4db
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
자가진단	모터, 필터 교체 시기 확인 가능
필터	프리필터, 헤파필터, 카본필터
UV LED 내부살균	UV 내부 살균
플라즈마	o
LED 디스플레이	o
유지비용	온:0.33원 / 냉:0.22원
(7초 건조 시)	2.0KW×85원/KWH÷3,600초×7초 1.35KW×85원/KWH÷3,600초×7초



1 내부 살균 기능 [HTM-338 전용]

UV 램프 & 플라즈마 청정 모듈로 바디 내 세균과 냄새를 제거하여 세균/바이러스 접촉 걱정 없이 손 건조 가능




2 공기 역류 방지 설계

HTM의 차별화된 에어노즐과 공기 역류 방지 설계로 사용시 바람이 얼굴로 향하지 않음



3 초고속 모터

0.5초 내 즉각적으로 최고 RPM에 도달하여 단시간 건조 가능

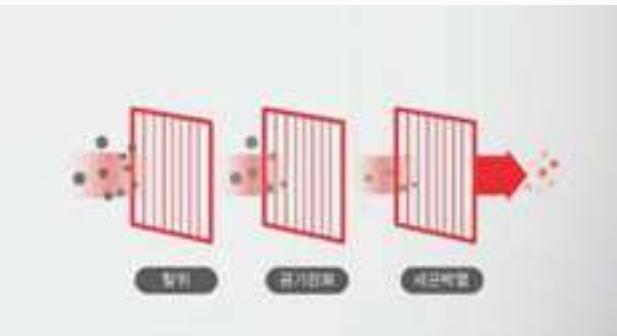

4 3중 필터

에어 필터와 헤파 필터로 바이러스뿐 아니라 세균, 냄새를 제거

초고속 핸드 드라이어 Ultra-Speed Dryer



초고속 핸드드라이어



바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●



HTM-350

사용전압	220V / 60Hz
규격	248(W) 322(H) 207(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:2,100w / 냉:1,300w
RPM	20,000~30,000
중량	5.5kg
풍속	150m/s(강,약 2단 조절)
소음	77.4db
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
필터	2중 항균 필터
유지비용	온:0.25원 / 냉:0.15원
(5초 건조 시)	2.1KW×85원/KWH÷3,600초×5초 1.3KW×85원/KWH÷3,600초×5초

초고속 핸드드라이어



HTM-357

풍량조절 2단(강,약)
바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●
외장재질 ABS(난연성)



HTM-358

풍량조절 2단(강,약)
바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●
외장재질 크롬도금




HTM-354ST

풍량조절 2단(강,약)
바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●
외장재질 스테인레스




1 강력한 모터 & 고속 팬

핸드드라이어 전용 **고속 팬**을 사용하여 보다 **신속한 건조**

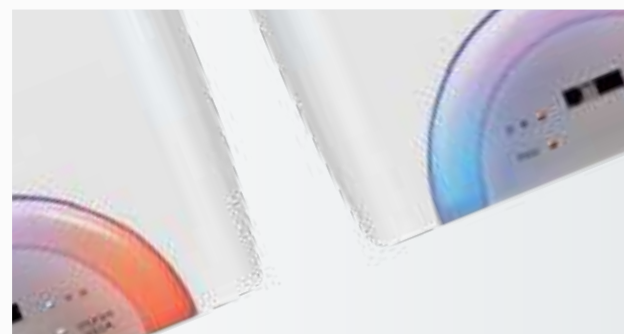

2 LED 색상변화

사용 시 자동으로 전면의 **LED의 색상이 3단으로 변화**하여 보다 화려한 공간 연출이 가능

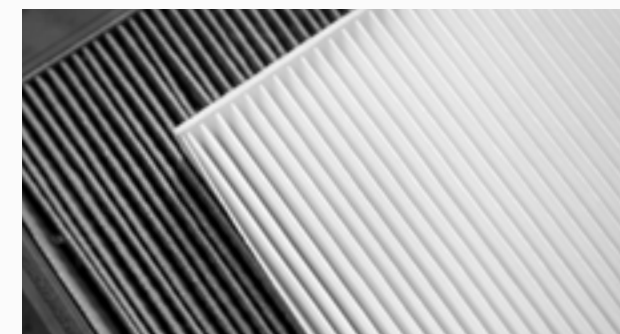

3 항균 필터 & 항균수지

바디 및 부품에 **항균 수지**를 적용하여 **세균 번식을 억제**



4 3중 안전구조

온도휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분) **3중 안전 구조**로 관리

초고속 핸드 드라이어 Ultra-Speed Dryer



1 풍량 자유 조절

3,000~30,000rpm 풍량을 자유롭게 조절하여 건조



2 진공 터보 모터

진공 터보 모터의 고압축 초고속 풍속&풍량으로 단시간 건조

HTM-310

바람세기 ●●●●●
히터세기 ●●●●●



사용전압	220V / 60Hz
규격	240(W) 590(H) 200(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:2,100w / 냉:1,380w
RPM	3,000~30,000
중량	6.8kg
풍속	150m/s (자유조절)
소음	77.4db
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
LED 디스플레이	o
물받침대	o
유지비용 (5초 건조 시)	온:0.25원 / 냉:0.15원 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×5초 1.38KW×85원/KWH÷3,600초×5초



3 고광택 UV컬러 코팅

고광택 UV컬러 코팅 적용하여 탈색과 변색 최소화



4 3중 안전구조

온도휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분) 3중 안전 구조로 관리

고속·절전형 핸드 드라이어

High Speed & Low-Power Consumption Dryer



1 절전형 제품

전기 사용량 제한 설계로 사용 **비용 절감**



2 강력한 모터 & 고속 펜

핸드드라이어 **전용 고속 펜**을 사용하여 **보다 신속한 건조**

고속 절전형 핸드드라이어



바람세기 ●●●●○
히터세기 ●●●○○



HTM-351 350 과 디자인 동일

사용전압	220V / 60Hz
규격	248(W) 322(H) 207(D)
적외선 LED	0
최대소비전력	온:1,100w / 냉:900w
RPM	20,000~30,000
중량	5.5kg
풍속	130m/s (강,약 2단 조절)
소음	77.4db
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
필터	2중 항균 필터
유지비용	온:0.18원 / 냉:0.14원
(7초 건조 시)	1.1KW×85원/KWH÷3,600초×7초 900W×85원/KWH÷3,600초×7초
※절전형 제품은 동절기 바람이 차갑게 느껴질 수 있습니다.	

고속 절전형 핸드드라이어



HTM-352

풍량 조절 2단(강,약)
바람세기 ●●●●○


외장재질 ABS
히터세기 ●●●○○



HTM-355ST 354ST 과 디자인 동일

풍량 조절 2단(강,약)
바람세기 ●●●●○

외장재질 스테인레스
히터세기 ●●●○○

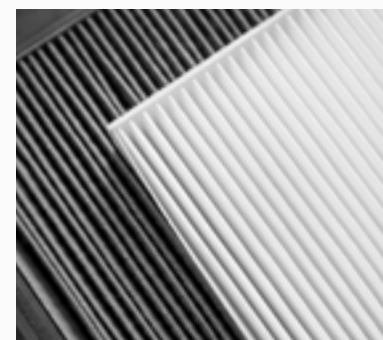

3 2중 항균 필터

2중 항균 필터로 공기 중 먼지를
걸러주어 위생적인 사용 환경 제공



4 3중 안전구조

온도휴즈, 과전류 휴즈, 타이머(1분)
3중 안전 구조로 관리



5 LED 색상 변화

사용 시 자동으로 전면의 **LED의**
색상이 3단으로 변화

고풍량 ·저소음 | 핸드 드라이어

Low Noise & High Volume Dryer



바람세기 ●●●○○
히터세기 ●●●●●



HTM-307SN

사용전압	220V / 60Hz
규격	250(W) 280(H) 180(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:2,100w / 냉:76w
RPM	3,000
중량	4kg
풍속	60m/s
소음	30db 이하
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
유지비용	온:0.49원 / 냉:0.18원 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×10초 76W×85원/KWH÷3,600초×10초

저풍량 ·저소음 | 핸드 드라이어

Low Noise & Low Volume Dryer



바람세기 ●●●○○
히터세기 ●●●●○



HTM-300

사용전압	220V / 60Hz
규격	220(W) 250(H) 210(D)
적외선 LED	-
최대소비전력	온:1,800w / 냉:76w
RPM	3,000
중량	3.5kg
풍속	60m/s
소음	30db 이하
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
재질	ABS(난연성)
유지비용	온:0.42원 / 냉:0.18원 1.8KW×85원/KWH÷3,600초×10초 76W×85원/KWH÷3,600초×10초



HTM-315SN

사용전압	220V / 60Hz
규격	250(W) 550(H) 180(D)
적외선 LED	o
최대소비전력	온:2,100w / 냉:76w
RPM	3,000
중량	5.6kg
풍속	60m/s
소음	30db 이하
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
유지비용	온:0.49원 / 냉:0.18원 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×10초 76W×85원/KWH÷3,600초×10초



HTM-303

사용전압	220V / 60Hz
규격	220(W) 250(H) 210(D)
적외선 LED	-
최대소비전력	온:1,800w / 냉:76w
RPM	3,000
중량	4.3kg
풍속	60m/s
소음	30db 이하
안전장치	3중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈, 자동정지장치 1분)
재질	스테인레스
유지비용	온:0.42원 / 냉:0.18원 1.8KW×85원/KWH÷3,600초×10초 76W×85원/KWH÷3,600초×10초



고온건조

Double Fan & Heating
시스템으로 고온 고풍량 건조



적외선 LED

적외선 LED 방사로 살균 건조



적외선 LED

적외선 LED 방사로 살균 건조



온·냉풍

온풍·냉풍을 선택하여 사용 가능

헤어 · 바디 드라이어

Hair & Body Dryer



바람세기 ●●●●○
히터세기 ●●●○○



HTM-2011 고급형

사용전압	220V / 60Hz
규격	190(W) 280(H) 190(D)
최대소비전력	온:1,000w / 냉:70w
센서방식	터치스크린 / 리모컨
모터	BLDC
RPM	4,350
중량	2.3kg
풍량조절	강,중,약 3단 조절
소음	30db 이하
안전장치	2중 안전장치 (온도휴즈, 모터 이상 시 전원 차단)
색상	그레이
플라즈마	○
타이머	○
멜로디	○



HTM-2013 일반형

사용전압	220V / 60Hz
규격	190(W) 280(H) 190(D)
최대소비전력	온:1,000w / 냉:70w
센서방식	리모컨
모터	BLDC
RPM	4,350
중량	2.3kg
풍량조절	강,중,약 3단 조절
소음	30db 이하
안전장치	2중 안전장치 (온도휴즈, 모터 이상 시 전원 차단)
색상	화이트
플라즈마	-
타이머	-
멜로디	-



에이드롭의 장점

강력한 풍량으로 건조
물 고임으로 인한 약취/
오염/ 고장이 발생 X



BLDC 모터

반영구적 모터 사용 가능
브러시 모터 유해 물질 발생 X
저소음과 낮은 소비 전력



타이머

타이머 설정으로 사용 후
자동 절전 (1/3/5/20분)



편리한 사용

리모컨과 터치
스크린 사용 가능

테이블 핸드 드라이어

Table Hand Dryer



바람세기 ●●●●○
히터세기 ●●●○○



HTM-361TM

사용전압	220V / 60Hz
규격	220(W) 340(H) 270(D)
색상	화이트 UV
모터	BLCD
적외선 LED	○
최대소비전력	온:2,100w / 냉:130w
RPM	4,600
중량	4.3kg
소음	68db 이하
안전장치	2중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈)
유지비용	온:0.19원 / 냉:0.03원 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×7초 130W×85원/KWH÷3,600초×7초



HTM-366TM

사용전압	220V / 60Hz
규격	220(W) 340(H) 270(D)
색상	화이트&블랙 UV
모터	BLCD
적외선 LED	○
최대소비전력	온:2,100w / 냉:130w
RPM	4,600
중량	4.3kg
소음	68db 이하
안전장치	2중 안전장치 (온도휴즈, 과전류휴즈)
유지비용	온:0.19원 / 냉:0.03원 2.1KW×85원/KWH÷3,600초×7초 130W×85원/KWH÷3,600초×7초



BLDC 모터

반영구적 모터 사용 가능
브러시 모터의 유해 물질 발생 X
저소음과 낮은 소비 전력



타이머

타이머 설정으로 사용 후 자동 절전



간편한 사용

특별한 시공 없이 원하는
공간에 올려두고 건조 가능

초고속 핸드 드라이어

바람세기 ●●●●●
건조시간 5~7초



HTM-337

최대소비전력 온:1,500w / 냉:1,350w
풍 량 조 절 6단
히 터 세 기 ●●●●○



HTM-338

최대소비전력 온:2,000w / 냉:1,350w
풍 량 조 절 6단
히 터 세 기 ●●●●●



HTM-310

최대소비전력 온:2,100w / 냉:1,380w
풍 량 조 절 자유조절
히 터 세 기 ●●●●●



HTM-350

최대소비전력 온:2,100w / 냉:1,300w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●●●



HTM-357

최대소비전력 온:2,100w / 냉:1,300w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●●●
외 장 재 질 ABS(난연성)



HTM-358

최대소비전력 온:2,100w / 냉:1,300w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●●●
외 장 재 질 크롬도금



HTM-354ST

최대소비전력 온:2,100w / 냉:1,300w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●●●
외 장 재 질 스테인레스

고속/절전형 핸드 드라이어

바람세기 ●●●●○
건조시간 7~9초



HTM-351 350과 디자인 동일

최대소비전력 온:1,100w / 냉:900w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-352

최대소비전력 온:1,100w / 냉:900w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-355ST 354ST와 디자인 동일

최대소비전력 온:1,100w / 냉:900w
풍 량 조 절 2단(강,약)
히 터 세 기 ●●●○○
외 장 재 질 스테인레스

고풍량·저소음

바람세기 ●●●○○
건조시간 10초



HTM-307SN

최대소비전력 온:2,100w / 냉:76w
풍 량 조 절 1단
히 터 세 기 ●●●●●



HTM-315SN

최대소비전력 온:2,100w / 냉:76w
풍 량 조 절 1단
히 터 세 기 ●●●●●

저풍량·저소음 핸드 드라이어

바람세기 ●●●○○
건조시간 20초



HTM-300

최대소비전력 온:1,800w / 냉:76w
풍 량 조 절 1단
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-303

최대소비전력 온:1,800w / 냉:76w
풍 량 조 절 1단
히 터 세 기 ●●●○○

스페셜 드라이어

- BLDC 공기청정 드라이어
- 헤어&바디 드라이어
- 테이블 드라이어

1. BLDC 공기청정 드라이어 (프리, 헤파, 카본필터 장착)
바람세기 ●●●●○



HTM-2302

최대소비전력 온:1,000w / 냉:70w
풍 량 조 절 3단(강,중,약)
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-2305

최대소비전력 온:1,000w / 냉:70w
풍 량 조 절 3단(강,중,약)
히 터 세 기 ●●●○○

2. 헤어&바디 드라이어
바람세기 ●●●●○



HTM-2011

최대소비전력 온:1,000w / 냉:70w
풍 량 조 절 3단(강,중,약)
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-2013

최대소비전력 온:1,000w / 냉:70w
풍 량 조 절 3단(강,중,약)
히 터 세 기 ●●●○○

3. 테이블 드라이어
바람세기 ●●●●○



HTM-361TM

최대소비전력 온:1,200w / 냉:130w
타 이 머 3분, 5분, 7분
히 터 세 기 ●●●○○



HTM-366TM

최대소비전력 온:1,200w / 냉:130w
타 이 머 3분, 5분, 7분
히 터 세 기 ●●●○○

자동 손 소독기 Automatic Sanitizer



HTM-640 자동 디스펜서

타입	소독젤/물비누 용
용량	730ml (약 1,000회)
이용 방식	젤 리필 / 1회용 팩 교체
구성	배터리, 스탠드, 시공 볼트
모터 수명	100,000회 이상

※브이프리는 타사 젤을 리필하여 혹은 HTM 리필팩 교체하여 모두 사용 가능합니다.



HTM-640P 소독젤 리필팩

관련 제품	브이프리 리필팩
용량	700ml x 10EA / 1BOX
전성분 유효성분	에탄올 62%



디스펜서 장 스탠드



HTM-620 자동 디스펜서

타입	소독액 용
용량	1000ml
이용 방식	액체 리필
구성	배터리, 아답터, 시공 볼트



HTM-620A 소독액

관련 제품	해피핸드 리필팩
용량	1,000ml x 6통 / 1BOX
전성분 유효성분	식품첨가물혼합저제(알코올 40~65%)



디스펜서 장 스탠드



수동 손 소독기 Sanitizer Dispenser



HTM-918

타입	소독액 리필팩 전용
규격	142(W) 240(H) 120(D)
용량	800ml (약 1,200회)
이용 방식	1회용 팩 교체



HTM-623A 소독액 리필팩

내용물	1회용 팩 식품첨가물 혼합세제
용량	800ml x 12EA/1BOX
특징	저자극성, 무독성, 보습성



HTM-627

타입	소독젤 용
규격	135(W) 203(H) 95(D)
용량	900ml (약 900회)
이용 방식	1회용 팩 교체



HTM-627A 소독젤 리필팩

내용물	소독젤[의약외품]
용량	900ml x 12EA/1BOX
특징	저자극성, 알코올농도61%

손 거품비누

Foam Soap



HTM-913

타입	거품비누 용	용량	2L x 6EA/1BOX
재질	ABS	특징	생분해성, 환경친화적
규격	120(W) 196(H) 110(D)		우수한 보습 효과
용량	800ml (약 2,000회)		
이용 방식	거품비누액 리필		



HTM-918

타입	거품비누 리필팩 전용	용량	800ml x 12EA/1BOX
재질	ABS	특징	1회용 팩의 간편한 교환과 위생성
규격	142(W) 240(H) 120(D)		풍부한 거품의 우수한 세척력
용량	800ml (약 2,500회)		
이용 방식	1회용 팩 교체		

손 물비누

Liquid Soap



HTM-911

타입	물비누 용	용량	4L x 4EA/1BOX
재질	ABS	특징	고급원료를 사용한 고품질 고농축 물비누
규격	118(W) 200(H) 85(D)		프로테인 글리셀린 함유로 피부보호
용량	800ml (약 800회)		
이용 방식	물비누 리필		



HTM-911A 물비누



HTM-915

타입	물비누 용	용량	1.1L x 12EA/1BOX
재질	ABS	특징	생분해성, 환경친화적
규격	135(W) 203(H) 95(D)		1회용 밀폐 포장으로 간편한 교체와 비누액 건조 방지
용량	1,100ml (약 1,100회)		
이용 방식	물비누 리필 & 1회용 팩 교체		



HTM-915A 물비누 리필팩



페이퍼 타올 디스펜서
Paper Towel Dispenser



HTM-518	HTM-519	HTM-520	HTM-523
규격 255(W) 650(H) 135(D)	규격 258(W) 750(H) 150(D)	규격 300(W) 750(H) 170(D)	규격 300(W) 750(H) 170(D)
재질 ABS수지(UV코팅)	재질 ABS수지(UV코팅)	재질 ABS수지	재질 ABS수지(UV코팅/난연성)
특징 Basket 내장형	특징 Basket 내장형	특징 Basket 내장형	특징 Basket 내장형



HTM-932A 냅킨
수량 100장 x 100속/1BOX



HTM-907 페이퍼타올
수량 100장 x 50속/1BOX
특징 천연펄프 원단 사용으로 최고급 품질
2겹 원단으로 우수한 흡수력과 인장강도

페이퍼 타올 디스펜서
Paper Towel Dispenser (Stainless)

매립형



HTM-571R
규격 300(W) 750(H) 140(D)
재질 스테인레스
특징 Basket 내장형



HTM-572R
규격 300(W) 1,000(H) 140(D)
재질 스테인레스
특징 Basket 내장형

노출형



HTM-571
규격 300(W) 750(H) 140(D)
재질 스테인레스
특징 Basket 내장형



HTM-572
규격 300(W) 1,000(H) 140(D)
재질 스테인레스
특징 Basket 내장형

HTM 디스펜서

페이퍼 타올 디스펜서 (ABS) Paper Towel Dispenser (ABS)



HTM-530
 규격 240(W) 155(H) 120(D)
 재질 ABS수지



HTM-501
 규격 240(W) 265(H) 140(D)
 재질 ABS수지



HTM-505
 규격 253(W) 340(H) 130(D)
 재질 ABS수지(UV코팅)



HTM-505CL 고급형
 규격 253(W) 340(H) 118(D)
 재질 ABS수지(UV컬러코팅)

냅킨 디스펜서 Napkin Dispenser



HTM-536
 규격 115(W) 115(H) 80(D)
 재질 ABS수지(UV코팅)



HTM-530NK
 규격 240(W) 155(H) 120(D)
 재질 ABS수지



HTM-502
 규격 240(W) 265(H) 140(D)
 재질 ABS수지



HTM-932A 냅킨
 수량 100장 x 100속/1BOX

점보롤 화장지 Jumbo-Roll Paper



HTM-937
 규격 253(W) 260(H) 106(D)
 재질 ABS 수지



HTM-937CL 고급형
 규격 253(W) 260(H) 106(D)
 재질 ABS 수지 (UV 컬러코팅)



HTM-936
 규격 260(W) 280(H) 110(D)
 재질 ABS 수지



HTM-931
 규격 270(W) 276(H) 120(D)
 재질 ABS 수지



HTM-938
 규격 285(W) 285(H) 125(D)
 재질 스테인레스



HTM-931A 점보롤 화장지
 수량 300m x 16롤 / BOX
 재질 천연펄프



소변기 센서·세정제
Auto Urinal Flusher



HTM-901E 전기식

사용전압	220V
규격	248(W) 92(H) 92(D)
재질	ABS 엔지니어링
소비전력	작동시 12W
작동방식	2 Time식
감지거리	10~100cm (조절가능)

HTM-901B 건전지식

사용전압	DC 6V
사용회수	약10,000회

HTM-902K 전기식

사용전압	220V
규격	260(W) 100(H) 100(D)
재질	ABS 엔지니어링
소비전력	작동시 12W
작동방식	2 Time식
감지거리	10~100cm (조절가능)

HTM-902KP 건전지식

사용전압	DC 6V
사용회수	약10,000회



HTM-902ER 전기식매립형

사용전압	DC 6V(일반건전지 "AA" 4개)
규격	120(W) 120(H)
감지거리	30~50cm
공급수압	0.5~10kgf/cm ²
사용온도	0~60℃
설치수명	1~2년
설치구경	PT 1/2(일반수도)

HTM-902BR 건전지식매립형

HTM-397 세정제 용기

재질	ABS, 크롬코팅
규격	140(W) 145(H) 45(D)
특징	박테리아 세균의 번식을 억제하므로써 악취의 근원차단



HTM-397D 세정액

용량	180ml x 20EA/BOX
사용기간	180ml ~ 1개월 사용

양변기 센서
Auto Toilet Flusher



HTM-903B 전자감응식 양변기센서[수동식 겸용]

사용전압	DC 6V(일반건전지 "AA" 4개)
규격	120(W) 120(H)
감지거리	40~60cm
공급수압	0.5~0.8kgf/cm ²
사용온도	0~60℃
설치수명	1~2년
설치구경	PT 1/2(일반수도)
재질	황동/크롬도금

자동수전
Automatic Faucet



HTM-703

전원	DC 6V(1.5Vx4EA)
재질	황동크롬
감지거리	15~30cm 조절가능
급수압력	0.7~7.5kgf/cm
사용온도	1~60℃
특징	온, 냉수 혼합용



방향제
Air Freshener



HTM-942

재질	ABS수지
규격	110(W) 200(H) 75(D)
건전지	AA x 2EA
특징	사용장소에 따라 7,15,30분 분사시간 선택 가능



HTM-942A 방향제 리필캔

용량	325ml x 30PCS/BOX
사용기간	향(325ml) 및 건전지(약1개월 사용)
특징	세균, 박테리아, 곰팡이, 담배 냄새등 정균효과로 신선한 실내환경 유지

화장실 악세사리

Bathroom Accessory



냅킨 디스펜서

품 명 HTM-536
규 격 115(W) 115(H) 80(D)



하니롤 케이스

품 명 HTM-550RT
규 격 180(W) 190(H) 115(D)



페이퍼 타올

품 명 HTM-907
용 량 100장 x 50속/BOX



냅킨

품 명 HTM-932A
용 량 100장 x 100속/BOX



거품비누

품 명 HTM-913A
규 격 2 l x 6EA/BOX



물비누

품 명 HTM-911A
규 격 4 l x 4EA/BOX



물비누

품 명 HTM-906B
규 격 18 l



식품첨가물 혼합제제

품 명 HTM-620A
규 격 1 l x 6EA/BOX



점보롤 화장지

품 명 HTM-931A
용 량 300m x 16롤/BOX



하니롤 화장지

품 명 HTM-550C
용 량 130m x 24롤/BAND



롤 페이퍼 타올

품 명 HTM-561A
용 량 183m x 6롤/BOX



후레쉬 팩 비누

품 명 HTM-915A
규 격 1.1 l x 12EA/BOX



소독젤

품 명 HTM-627A
규 격 900mlx 12EA/BOX



1회용 팩 식품첨가물 혼합제제

품 명 HTM-623A
규 격 800mlx 12EA/BOX



1회용 팩 거품비누

품 명 HTM-918A
규 격 800mlx 12EA/BOX



액상 방향제

품 명 HTM-945A
용 량 210ml x 10EA/BOX



캔 방향제

품 명 HTM-942A
용 량 325ml x 30캔/BOX



세정액

품 명 HTM-397D
용 량 180ml x 20EA/BOX





한국타올기산업(주)

경기도 남양주 경강로 333번길 28

경기도 남양주시 삼패동 298-5

(02)-455-3701~5

www.htm.co.kr/

smartstore.naver.com/htmofficial